KLS martin GROUP




# Ixos®

Osteosynthesesystem für
distalen Radius, Ulna und Unterarm

www.klsmartin.com

# Ixos®

## Anatomische, dreidimensionale und fragmentspezifische Behandlung der neuen Generation

### Die Reise geht weiter


Auf Grundlage umfangreicher klinischer Erfahrungen wurde das Ixos®-System weiterentwickelt, um eine zukunftsweisende Lösung für die chirurgische Behandlung von Frakturen des distalen Radius und der Ulna zur Verfügung zu stellen.


Die nächste Generation dreidimensionaler Ixos®-Platten wurde unter Verwendung von IPS®-Daten entwickelt.


Die Analyse der vielfältigen anatomischen Variationen lieferte wertvolle Erkenntnisse, die in das endgültige Plattendesign eingeflossen sind.

Das Ergebnis sind Platten, die mit ihrer dreidimensionalen Passform der natürlichen Krümmung und den anatomischen Merkmalen von Radius und Ulna folgen.







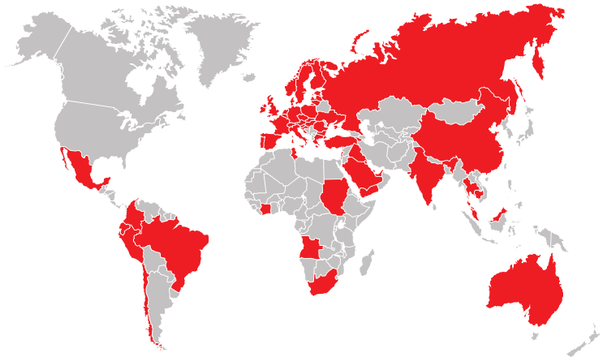



**2011**

CE-Kennzeichnung Ixos®

**2017**

Ixos® in **steriler** Ausführung erhältlich

**2020**

Zusätzliche K-Draht-Löcher am distalen Ende

**2024**

Ixos® ist weltweit in mehr als **50 Ländern** erhältlich

**2025**

Zusätzliche anatomische, dreidimensionale **palmare** Platten

**2026**

Anatomische, dreidimensionale **dorsale, Ulna- und Schaftplatten**

**Werfen Sie einen Blick auf die 3D-Visualisierung von Ixos®!**

# Ixos®

Ein umfassendes Portfolio an anatomischen Platten für distalen Radius, Ulna und Unterarm...

... eine passende Lösung für eine Vielzahl von Frakturtypen.



# Ixos®

## P2

Eine bewährte Lösung – für einfache Frakturen

## P4

Über die Grundlagen hinaus – für eine optimierte Auslenkung und Styloid-Support

## P4 Wave

Ein intelligentes Watershed-Line-Design – für den ulnaren Support

## P6

Die nächste Generation – neue dreidimensionale distale Radiusplatten






# P4

## Über die Grundlagen hinaus – für eine optimierte Auslenkung und Styloid-Support

- Klassische styloidorientierte Technik mit anatomischem Design für den radialen Support.
- Basierend auf dem klassischen palmaren Fixationskonzept bietet die P4 bewährte Produktfunktionen in dieser Kategorie.
- Vorausgerichtete Schrauben mit der Möglichkeit der 15° Angulation und das integrierte anatomische Design ermöglichen eine präzise und stabile Fixierung, auch bei komplexen distalen Radiusfrakturen.






# P4 Wave

## Ein intelligentes Watershed-Line-Design – für den ulnaren Support


- Anatomisches Design angelehnt an das Watershed-Line-Prinzip für den ulnaren Support.
- Vorausgerichtete Schrauben mit der Möglichkeit der 15° Angulation und das integrierte anatomische Design ermöglichen eine präzise und stabile Fixierung, auch bei komplexen distalen Radiusfrakturen.
- Minimalinvasive Plattenvariante erhältlich, die gewebeschonende chirurgische Zugänge ermöglicht.



# P4 Wave+

## Entwickelt, um noch weiterzugehen

- Die erste wirklich echte extra lange, anatomische distale Radiusplatte
- Dreidimensional geformte Platte, die bis in den metaphysären/diaphysären Bereich reicht.

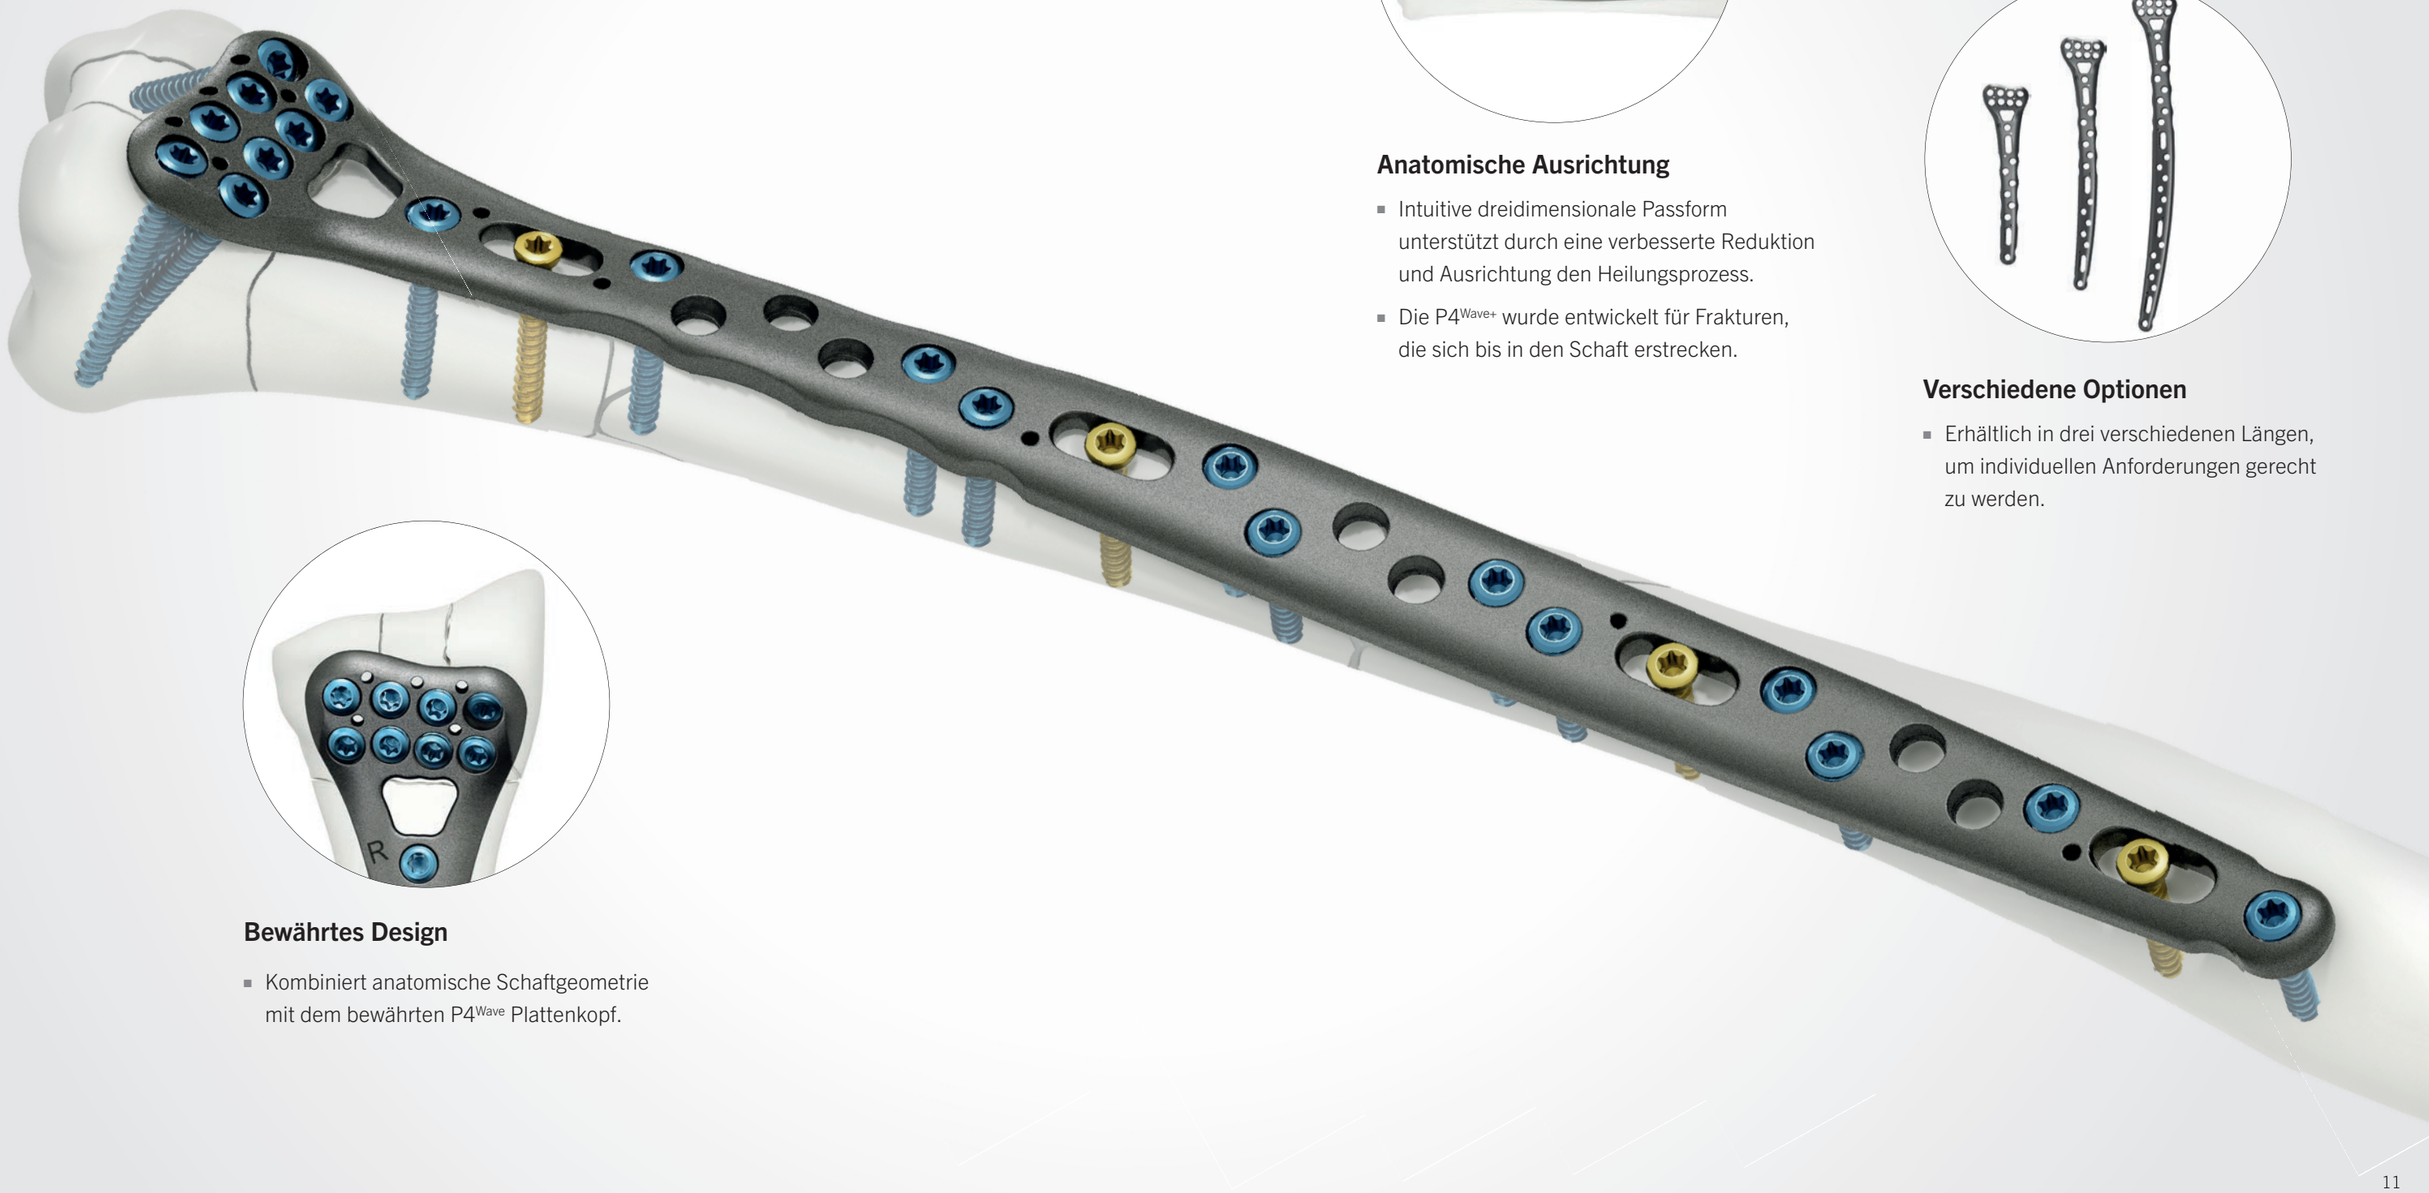




### Bewährtes Design

- Kombiniert anatomische Schaftgeometrie mit dem bewährten P4$^{Wave}$ Plattenkopf.




### Anatomische Ausrichtung

- Intuitive dreidimensionale Passform unterstützt durch eine verbesserte Reduktion und Ausrichtung den Heilungsprozess.
- Die P4$^{Wave+}$ wurde entwickelt für Frakturen, die sich bis in den Schaft erstrecken.




### Verschiedene Optionen

- Erhältlich in drei verschiedenen Längen, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

# P6 | P6Hook

## Die nächste Generation dreidimensionaler anatomischer distaler Radiusplatten



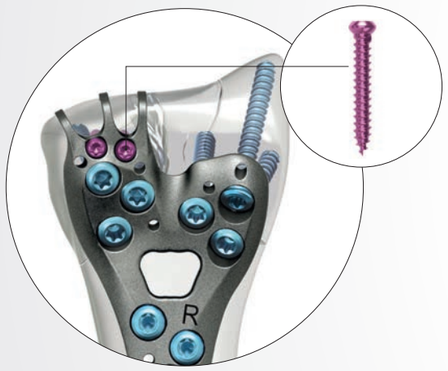




### Distale Reichweite

- Die P6 erstreckt sich weiter distal als jede andere Platte im Portfolio, um einen Buttress der volar-ulnaren Ecke der Mondbeinfacette zu schaffen.
- Die P6Hook ermöglicht, palmar marginale ulnare Fragmente mit den speziell designten und integrierten dreidimensionalen Haken zu greifen.
- Optional können Ø 1,5 mm selbstbohrende Schraube verwendet werden.

### Profil und atraumatisches Design

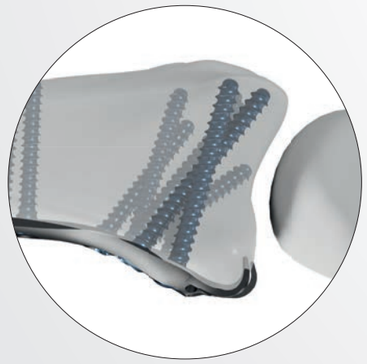- Geringes Plattenprofil (2,0 mm) erlaubt die distale Positionierung mit minimierter Sehnenirritation.
- Integrierter Kanal für die FPL-Sehne.



### Zweireihige subchondrale Abstützung (DSS)

- Distale Schrauben stützen den zentralen subchondralen Knochen.
- Proximale Schrauben stützen den dorsalen subchondralen Knochen.







### Dreidimensionaler, flügelförmiger distaler Bereich

- Vereint alle Vorteile der P4 (styloid-orientiert) und der P4Wave (ulnar-orientiert) für einen distalen Sitz an der ulnaren Seite bei einer optimierten Radiusstyloid-Angulation.
- Auch bei komplexen Frakturen kann die natürliche Anatomie durch die dreidimensionale Platte wiederhergestellt werden.
- Integrierter Kanal für die FPL-Sehne.



### Haken auf der Ulnaseite

- Präzise intraoperative Positionierung der Platte dank der dreidimensionalen distalen Haken zur Unterstützung der chirurgischen Genauigkeit und Effizienz.
- Ermöglicht eine Stabilisierung von Ausrissfragmenten während des Eingriffs.
- Optional können 1,5 mm selbstbohrende Schrauben verwendet werden.

# D4

- Anatomisch geformte Rahmenplatten mit flachem Profil für die dorsale Fixation.
- Eine Vielzahl von multidirektionalen, winkelstabilen Bohrungen bietet eine hohe Flexibilität während der Behandlung.
- Einfache Anpassung möglich durch spezielle Biegezangen.




# DL4

- Gerade DL4-Platte für die laterale Radiusstyloid-Fixierung und DL4-L-Platte für die dorsale Fixierung der ulnaren Ecke.
- Anatomisch vorgeformte, low profile (1,7 mm) Platten.
- Ermöglicht die Doppelplattentechnik nach Rikli und Regazzoni.



# D6 | D6Hook

## Dreidimensionale anatomische dorsale Platten mit flachem Profil

- Aus Reintitan für eine optimierte anatomische Passform
- Spezielle dorsale Platten für die radiale Ecke und die ulnare Ecke

**Erklärung**

| | |
|---|---|
| **D6RC** | Dorsale Platte für die radiale Ecke |
| **D6UC** | Dorsale Platte für die ulnare Ecke |
| **D6RC B** | Dorsale Platte zur Abstützung der radialen Ecke |
| **D6UC Hook** | Dorsale Platte mit Haken für die ulnare Ecke |






### D6RC | D6UC

- Flexibilität dank radialer, ulnarer oder kombinierter radial-ulnarer Behandlung
- Distale Schrauben sind abgewinkelt, um eine subchondrale Fixation zu ermöglichen
- Flaches Plattenprofil (1,7 mm)
- Optimierte Schraubenanordnung nach dem Fächerprinzip




### D6RC B

- Buttress-Platte ohne Schraubenlöcher in der distalen Reihe für die Behandlung der radiale Ecke
- Flaches Profil (1,7 mm) am proximalen Teil bis 1,0 mm am distalen Ende
- K-Draht-Löcher zur Fixation

### D6UC Hook

- Dorsale Platte für die Ulnaecke mit Haken zum Greifen dorsal-ulnarer Randfragmente
- Dreidimensionale ulnare Form für reduzierte Weichteilreizung und verbesserte anatomische Passgenauigkeit



# U6 | U6Hook

## Die nächste Generation dreidimensionaler anatomischer distaler Ulnaplatten



### Intelligentes Flügeldesign

- Der Flügel auf der Ulnaseite ermöglicht die Platzierung zusätzlicher Schrauben
- Flügel für optimierte Führung, einfache Positionierung der Platte und bessere Erfassung der Fragmente auf der Radiusseite
- Verschiedene Schraubenoptionen und präangulierte K-Draht-Bohrungen für Flexibilität bei der Behandlung
- Optimierte Vorausrichtung für die fragmentspezifische Behandlung






### Ulnare Haken zur Styloidfixation

- Anatomische, dreidimensionale Haken für eine präzise intraoperative Positionierung
- Möglichkeit zur Sicherung kleiner ulnarer Styloidfragmente



### Flexibilität bei der Auswahl

- Jede Länge mit und ohne distale anatomische Haken erhältlich
- Verschiedene Optionen für unterschiedliche Anatomien und Frakturtypen (Längen 60 mm und 110 mm)
- Möglichkeit zur Behandlung multifragmentärer Kombinationsfrakturen der distalen Ulna und des Ulnaschafts

# RS6 | US6

## Anatomische dreidimensionale Unterarmschaft-Platten

- Verschiedene Unterarmschaft-Platten für den Radiusschaft (RS6) und den Ulnaschaft (US6) mit anatomischem dreidimensionalen Design erhältlich.
- RS6 Platten sind für die anatomische Passform auf der Palmarseite konzipiert. US6 Platten sind für die anatomische Passform auf der lateralen Seite konzipiert.
- Zusätzliche gerade Schaftplatten (S4) sind für eine optimale Behandlung der Palmar- und Dorsalseite erhältlich.









- Gebogene anatomische dreidimensionale Platten, die der natürlichen Anatomie von Radius und Ulna folgen




- Divergierende Schrauben für eine stabile Fixation
- Langlöcher ermöglichen Anpassungs- und Kompressions-optionen
- Versetzte Schrauben für mehr Flexibilität, Stabilität und Kraftverteilung
- Zusätzliche Ulnaschaft-Platte für den proximalen Ulnabereich erhältlich
- Eindeutige Plattenbeschriftung für eine verbesserte Identifikation und Zuordnung

STERILE Implantate in steriler Verpackung · Plattenprofil · Titan-Legierung, eloxiert (Typ II) · Reintitan, eloxiert (Typ II)

## P2



| Platten | P2 Medium L46/W23 | P2 Wide L53/W27 | P2 Medium L71/W25 |
|---|---|---|---|
| rechts | 26-912-10-09 | 26-912-12-09 | 26-912-16-09 |
| links | 26-912-11-09 | 26-912-13-09 | 26-912-17-09 |
| rechts | 26-912-10-71 | 26-912-12-71 | 26-912-16-71 |
| links | 26-912-11-71 | 26-912-13-71 | 26-912-17-71 |
| Profil | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
| **Sizer** | | | |
| rechts | 26-812-10-09 | 26-812-12-09 | 26-812-16-09 |
| links | 26-812-11-09 | 26-812-13-09 | 26-812-17-09 |

## P4



| Platten | P4 Narrow L46/W19 | P4 Medium L46/W23 | P4 Medium L53/W23 | P4 Wide L53/W27 | P4 Medium L95/W23 |
|---|---|---|---|---|---|
| rechts | 26-914-45-09 | 26-914-10-09 | 26-914-49-09 | 26-914-12-09 | 26-914-16-09 |
| links | 26-914-44-09 | 26-914-11-09 | 26-914-48-09 | 26-914-13-09 | 26-914-17-09 |
| rechts | 26-914-45-71 | 26-914-10-71 | 26-914-49-71 | 26-914-12-71 | 26-914-16-71 |
| links | 26-914-44-71 | 26-914-11-71 | 26-914-48-71 | 26-914-13-71 | 26-914-17-71 |
| Profil | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,2 mm |
| **Sizer** | | | | | |
| rechts | 26-814-45-09 | 26-814-10-09 | 26-814-49-09 | 26-814-12-09 | 26-814-16-09 |
| links | 26-814-44-09 | 26-814-11-09 | 26-814-48-09 | 26-814-13-09 | 26-814-17-09 |

## P4Wave MI · P4Wave




| Platten | P4Wave MI L36/W22 | P4Wave Narrow L46/W19 | P4Wave Medium L46/W24 | P4Wave Medium L52/W24 | P4Wave Wide L52/W27 | P4Wave Medium L70/W24 | P4Wave Medium L95/W24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rechts | 26-914-29-09 | 26-914-51-09 | 26-914-20-09 | 26-914-22-09 | 26-914-55-09 | 26-914-35-09 | 26-914-37-09 |
| links | 26-914-28-09 | 26-914-50-09 | 26-914-21-09 | 26-914-23-09 | 26-914-54-09 | 26-914-36-09 | 26-914-38-09 |
| rechts | 26-914-29-71 | 26-914-51-71 | 26-914-20-71 | 26-914-22-71 | 26-914-55-71 | 26-914-35-71 | 26-914-37-71 |
| links | 26-914-28-71 | 26-914-50-71 | 26-914-21-71 | 26-914-23-71 | 26-914-54-71 | 26-914-36-71 | 26-914-38-71 |
| Profil | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
| **Sizer** | | | | | | | |
| rechts | 26-814-29-09 | 26-814-51-09 | 26-814-20-09 | 26-814-22-09 | 26-814-55-09 | 26-814-35-09 | 26-814-37-09 |
| links | 26-814-28-09 | 26-814-50-09 | 26-814-21-09 | 26-814-23-09 | 26-814-54-09 | 26-814-36-09 | 26-814-38-09 |

## P4Wave+



| Platten | P4Wave+ Medium L95/W24 | P4Wave+ Medium L136/W24 | P4Wave+ Medium L182/W24 |
|---|---|---|---|
| rechts | 26-914-57-09 | 26-914-59-09 | 26-914-61-09 |
| links | 26-914-56-09 | 26-914-58-09 | 26-914-60-09 |
| rechts | 26-914-57-71 | 26-914-59-71 | 26-914-61-71 |
| links | 26-914-56-71 | 26-914-58-71 | 26-914-60-71 |
| Profil | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
| **Sizer** | | | |
| rechts | 26-814-57-09 | 26-814-59-09 | 26-814-61-09 |
| links | 26-814-56-09 | 26-814-58-09 | 26-814-60-09 |

## P6



## P6Hook



| Platten | P6 Medium L52/W24 | P6 Wide L52/W27 | P6Hook Medium L57/W24 | P6Hook Wide L57/W27 |
|---|---|---|---|---|
| rechts | 26-914-63-09 | 26-914-67-09 | 26-914-65-09 | 26-914-69-09 |
| links | 26-914-62-09 | 26-914-66-09 | 26-914-64-09 | 26-914-68-09 |
| rechts | 26-914-63-71 | 26-914-67-71 | 26-914-65-71 | 26-914-69-71 |
| links | 26-914-62-71 | 26-914-66-71 | 26-914-64-71 | 26-914-68-71 |
| Profil | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
| **Sizer** | | | | |
| rechts | 26-814-63-09 | 26-814-67-09 | 26-814-65-09 | 26-814-69-09 |
| links | 26-814-62-09 | 26-814-66-09 | 26-814-64-09 | 26-814-68-09 |

## Mini-Hook




| Platten | Mini Hook L12/W9 |
|---|---|
| rechts | 26-914-70-09 |
| links | 26-914-70-71 |
| Profil | 0,6 mm |

## D4



| Platten | D4 L61/W33 | D4 L61/W31 |
|---|---|---|
| rechts | 26-914-30-09 | 26-914-33-09 |
| links | 26-914-31-09 | 26-914-34-09 |
| rechts | 26-914-30-71 | 26-914-33-71 |
| links | 26-914-31-71 | 26-914-34-71 |
| Profil | 1,7 mm | 1,7 mm |
| **Sizer** | | |
| rechts | 26-814-30-09 | 26-814-33-09 |
| links | 26-814-31-09 | 26-814-34-09 |

## DL4



| Platten | DL4 straight plate L51/W8 | DL4 L plate L44/W15 |
|---|---|---|
| rechts | 26-914-40-09 | 26-914-42-09 |
| links | | 26-914-43-09 |
| rechts | 26-914-40-71 | 26-914-42-71 |
| links | | 26-914-43-71 |
| Profil | 1,7 mm | 1,7 mm |
| **Sizer** | | |
| rechts | 26-814-40-09 | 26-814-42-09 |
| links | | 26-814-43-09 |

## D6UC Hook · D6UC · D6RC · D6RC B



| Platten | D6UC Hook L46/W13 | D6UC L45/W14 | D6RC L46/W15 | D6RC B L46/W15 |
|---|---|---|---|---|
| rechts | 26-917-10-09 | 26-917-12-09 | 26-917-14-09 | 26-917-16-09 |
| links | 26-917-11-09 | 26-917-13-09 | 26-917-15-09 | 26-917-17-09 |
| rechts | 26-917-10-71 | 26-917-12-71 | 26-917-14-71 | 26-917-16-71 |
| links | 26-917-11-71 | 26-917-13-71 | 26-917-15-71 | 26-917-17-71 |
| Profil | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
| **Sizer** | | | | |
| rechts | 26-817-10-09 | 26-817-12-09 | 26-817-14-09 | 26-817-16-09 |
| links | 26-817-11-09 | 26-817-13-09 | 26-817-15-09 | 26-817-17-09 |

## S4



| Platten | S4 L85/W10 | S4 L110/W10 | S4 L135/W10 |
|---|---|---|---|
| rechts | 26-918-10-09 | 26-918-11-09 | 26-918-12-09 |
| links | | | |
| rechts | 26-918-10-71 | 26-918-11-71 | 26-918-12-71 |
| links | | | |
| Profil | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
| **Sizer** | | | |
| rechts | 26-818-10-09 | 26-818-11-09 | 26-818-12-09 |
| links | | | |

## RS6



| Platten | RS6 L85/W11 | RS6 L110/W11 | RS6 L135/W11 |
|---|---|---|---|
| rechts | 26-915-10-09 | 26-915-12-09 | 26-915-16-09 |
| links | 26-915-11-09 | 26-915-13-09 | 26-915-17-09 |
| rechts | 26-915-10-71 | 26-915-12-71 | 26-915-16-71 |
| links | 26-915-11-71 | 26-915-13-71 | 26-915-17-71 |
| Profil | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
| **Sizer** | | | |
| rechts | 26-815-10-09 | 26-815-12-09 | 26-815-16-09 |
| links | 26-815-11-09 | 26-815-13-09 | 26-815-17-09 |

## US6



| Platten | US6 Prox. L85/W10 | US6 L85/W10 | US6 L110/W10 | US6 L135/W10 |
|---|---|---|---|---|
| rechts | 26-916-20-09 | 26-916-10-09 | 26-916-12-09 | 26-916-14-09 |
| links | 26-916-21-09 | 26-916-11-09 | 26-916-13-09 | 26-916-15-09 |
| rechts | 26-916-20-71 | 26-916-10-71 | 26-916-12-71 | 26-916-14-71 |
| links | 26-916-21-71 | 26-916-11-71 | 26-916-13-71 | 26-916-15-71 |
| Profil | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
| **Sizer** | | | | |
| rechts | 26-816-20-09 | 26-816-10-09 | 26-816-12-09 | 26-816-14-09 |
| links | 26-816-21-09 | 26-816-11-09 | 26-816-13-09 | 26-816-15-09 |

## PU4



| Platten | Ulnaplatte L53/W16 |
|---|---|
| rechts | 26-914-39-09 |
| links | |
| rechts | 26-914-39-71 |
| links | |
| Profil | 2,0 mm |
| **Sizer** | |
| rechts | 26-814-39-09 |
| links | |

## U6 · U6Hook



| Platten | U6 L60/W13 | U6 L110/W13 | U6Hook L64/W13 | U6Hook L114/W13 |
|---|---|---|---|---|
| rechts | 26-916-17-09 | 26-916-19-09 | 26-916-16-09 | 26-916-18-09 |
| links | 26-916-27-09 | 26-916-29-09 | 26-916-26-09 | 26-916-28-09 |
| rechts | 26-916-17-71 | 26-916-19-71 | 26-916-16-71 | 26-916-18-71 |
| links | 26-916-27-71 | 26-916-29-71 | 26-916-26-71 | 26-916-28-71 |
| Profil | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
| **Sizer** | | | | |
| rechts | 26-816-17-09 | 26-816-19-09 | 26-816-16-09 | 26-816-18-09 |
| links | 26-816-27-09 | 26-816-29-09 | 26-816-26-09 | 26-816-28-09 |

# Bohrblöcke

## Für P4 Platten

PEEK Ti

| Schmal | Mittel | Breit |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 26-950-59-04 rechts<br>26-950-58-04 links | 26-950-50-07 rechts<br>26-950-51-07 links | 26-950-52-07 rechts<br>26-950-53-07 links |

## Für P4$^{Wave}$ Platten

PEEK Ti

| Schmal | Mittel | Breit |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 26-950-63-04 rechts<br>26-950-62-04 links | 26-950-54-07 rechts<br>26-950-55-07 links | 26-950-65-04 rechts<br>26-950-64-04 links |

## Für P6 Platten

PEEK Ti

| Mittel | Breit |
|---|---|
|  |  |
| 26-950-67-04 rechts<br>26-950-66-04 links | 26-950-69-04 rechts<br>26-950-68-04 links |

### Erläuterung der Symbole

- Schraubendurchmesser 1,5 mm
- Schraubendurchmesser 2,5 mm Pin-Durchmesser: 2,0 mm
- Schraubendurchmesser 3,0 mm
- Ti — Reintitan, eloxiert, Typ II anodisiert
- Ti — Titan-Legierung, eloxiert, Typ II anodisiert
- St — Stahl
- PEEK — PEEK
- Sic — Silikon
- T-Drive
- 1 QTY — Verpackungseinheit
- STERILE R — Steril verpackte Implantate und Instrumente

# smartDrive® Schrauben und Pins

**Standard-Kortikalisschraube**

Ø 2,5 mm

Ti · 1 QTY




| Länge | Art.Nr. | STERILE |
|---|---|---|
| 8 mm | 26-906-08-09 | 26-906-08-71 |
| 9 mm | 26-906-09-09 | 26-906-09-71 |
| 10 mm | 26-906-10-09 | 26-906-10-71 |
| 11 mm | 26-906-11-09 | 26-906-11-71 |
| 12 mm | 26-906-12-09 | 26-906-12-71 |
| 13 mm | 26-906-13-09 | 26-906-13-71 |
| 14 mm | 26-906-14-09 | 26-906-14-71 |
| 15 mm | 26-906-15-09 | 26-906-15-71 |
| 16 mm | 26-906-16-09 | 26-906-16-71 |
| 17 mm | 26-906-17-09 | 26-906-17-71 |
| 18 mm | 26-906-18-09 | 26-906-18-71 |
| 19 mm | 26-906-19-09 | 26-906-19-71 |
| 20 mm | 26-906-20-09 | 26-906-20-71 |
| 22 mm | 26-906-22-09 | 26-906-22-71 |
| 24 mm | 26-906-24-09 | 26-906-24-71 |
| 26 mm | 26-906-26-09 | 26-906-26-71 |
| 28 mm | 26-906-28-09 | 26-906-28-71 |
| 30 mm | 26-906-30-09 | 26-906-30-71 |

**Multidirektional-winkelstabile Schraube**

Ø 2,5 mm

Ti · 1 QTY




| Länge | Art.Nr. | STERILE |
|---|---|---|
| 8 mm | 26-905-08-09 | 26-905-08-71 |
| 9 mm | 26-905-09-09 | 26-905-09-71 |
| 10 mm | 26-905-10-09 | 26-905-10-71 |
| 11 mm | 26-905-11-09 | 26-905-11-71 |
| 12 mm | 26-905-12-09 | 26-905-12-71 |
| 13 mm | 26-905-13-09 | 26-905-13-71 |
| 14 mm | 26-905-14-09 | 26-905-14-71 |
| 15 mm | 26-905-15-09 | 26-905-15-71 |
| 16 mm | 26-905-16-09 | 26-905-16-71 |
| 17 mm | 26-905-17-09 | 26-905-17-71 |
| 18 mm | 26-905-18-09 | 26-905-18-71 |
| 19 mm | 26-905-19-09 | 26-905-19-71 |
| 20 mm | 26-905-20-09 | 26-905-20-71 |
| 22 mm | 26-905-22-09 | 26-905-22-71 |
| 24 mm | 26-905-24-09 | 26-905-24-71 |
| 26 mm | 26-905-26-09 | 26-905-26-71 |
| 28 mm | 26-905-28-09 | 26-905-28-71 |
| 30 mm | 26-905-30-09 | 26-905-30-71 |

**Multidirektionaler Pin**

Ø 2,0 mm

Ti · 1 QTY




| Länge | Art.Nr. | STERILE |
|---|---|---|
| 14 mm | 26-907-14-09 | 26-907-14-71 |
| 15 mm | 26-907-15-09 | 26-907-15-71 |
| 16 mm | 26-907-16-09 | 26-907-16-71 |
| 17 mm | 26-907-17-09 | 26-907-17-71 |
| 18 mm | 26-907-18-09 | 26-907-18-71 |
| 19 mm | 26-907-19-09 | 26-907-19-71 |
| 20 mm | 26-907-20-09 | 26-907-20-71 |
| 22 mm | 26-907-22-09 | 26-907-22-71 |
| 24 mm | 26-907-24-09 | 26-907-24-71 |
| 26 mm | 26-907-26-09 | 26-907-26-71 |
| 28 mm | 26-907-28-09 | 26-907-28-71 |
| 30 mm | 26-907-30-09 | 26-907-30-71 |

**Standard-Kortikalisschraube**

Ø 3,0 mm

Ti · 1 QTY




| Länge | Art.Nr. | STERILE |
|---|---|---|
| 8 mm | 26-909-08-09 | 26-909-08-71 |
| 9 mm | 26-909-09-09 | 26-909-09-71 |
| 10 mm | 26-909-10-09 | 26-909-10-71 |
| 11 mm | 26-909-11-09 | 26-909-11-71 |
| 12 mm | 26-909-12-09 | 26-909-12-71 |
| 13 mm | 26-909-13-09 | 26-909-13-71 |
| 14 mm | 26-909-14-09 | 26-909-14-71 |
| 15 mm | 26-909-15-09 | 26-909-15-71 |
| 16 mm | 26-909-16-09 | 26-909-16-71 |
| 17 mm | 26-909-17-09 | 26-909-17-71 |
| 18 mm | 26-909-18-09 | 26-909-18-71 |
| 19 mm | 26-909-19-09 | 26-909-19-71 |
| 20 mm | 26-909-20-09 | 26-909-20-71 |
| 22 mm | 26-909-22-09 | 26-909-22-71 |
| 24 mm | 26-909-24-09 | 26-909-24-71 |
| 26 mm | 26-909-26-09 | 26-909-26-71 |
| 28 mm | 26-909-28-09 | 26-909-28-71 |
| 30 mm | 26-909-30-09 | 26-909-30-71 |

**Multidirektional-winkelstabile Schraube**

Ø 3,0 mm

Ti · 1 QTY




| Länge | Art.Nr. | STERILE |
|---|---|---|
| 8 mm | 26-908-08-09 | 26-908-08-71 |
| 9 mm | 26-908-09-09 | 26-908-09-71 |
| 10 mm | 26-908-10-09 | 26-908-10-71 |
| 11 mm | 26-908-11-09 | 26-908-11-71 |
| 12 mm | 26-908-12-09 | 26-908-12-71 |
| 13 mm | 26-908-13-09 | 26-908-13-71 |
| 14 mm | 26-908-14-09 | 26-908-14-71 |
| 15 mm | 26-908-15-09 | 26-908-15-71 |
| 16 mm | 26-908-16-09 | 26-908-16-71 |
| 17 mm | 26-908-17-09 | 26-908-17-71 |
| 18 mm | 26-908-18-09 | 26-908-18-71 |
| 19 mm | 26-908-19-09 | 26-908-19-71 |
| 20 mm | 26-908-20-09 | 26-908-20-71 |
| 22 mm | 26-908-22-09 | 26-908-22-71 |
| 24 mm | 26-908-24-09 | 26-908-24-71 |
| 26 mm | 26-908-26-09 | 26-908-26-71 |
| 28 mm | 26-908-28-09 | 26-908-28-71 |
| 30 mm | 26-908-30-09 | 26-908-30-71 |

**Selbstbohrende Schrauben**

Ø 1,5 mm

Ti · 1 QTY




| Länge | Art.Nr. | STERILE |
|---|---|---|
| 8 mm | 26-013-08-09 | 26-013-08-71 |
| 10 mm | 26-013-10-09 | 26-013-10-71 |
| 12 mm | 26-013-12-09 | 26-013-12-71 |
| 14 mm | 26-013-14-09 | 26-013-14-71 |
| 16 mm | 26-013-16-09 | 26-013-16-71 |

# Standardinstrumente




½

26-950-01-07
Bohrführung, polyaxial
15 cm / 6"

St Sic 1 qty




½

26-950-02-07
Bohrführung, monoaxial
15 cm / 6"

St Sic 1 qty



½

26-950-20-07
26-950-21-07
Kernlochbohrer, AO-Anschluss
Ø 2,0 mm, 11 cm / 4 ¼"

St 1 qty STERILE



½

26-166-21-07
Tiefenmesser, Einhand-
prinzip
15 cm / 5 ¾"

St 1 qty



½

26-166-18-07
Schraubendreher T8
18 cm / 7"

St Sic 1 qty



½

26-166-19-07
Schraubendreher T8, drehbar
19 cm / 7 ½"

St Sic 1 qty



½

26-166-13-07
K- Draht-Spender, Ø 1,2 mm
17,5 cm / 6 ¾"

St 1 qty



½

22-627-12-05
K-Drähte, Ø 1,2 mm
12 cm / 4 ¾"

St 10 qty

# Optionale Instrumente



½

26-950-04-09
Joystick, kanüliert
Ø 2,0 mm, 41,5 mm

Ti 1 qty




½

26-166-31-07
Bohrführung, po-
lyaxial
13,5 cm / 5 ¼"

St Sic 1 qty




½

26-166-32-07
Bohrführung, monoaxial
13,5 cm / 5 ¼"


St Sic 1 qty



½

26-166-20-07
Tiefenmesser
AO-Prinzip
15 cm / 5 ¾"

St 1 qty



½

26-950-16-07
Schraubendreherklinge
T8/AO
10 cm / 4"

St 1 qty



½

26-975-36-07
Schraubendreher T6, kurz, drehbar
15,25 cm / 6"

St Sic 1 qty




½

26-950-07-04
Schraubenmessclip
Länge und Durchmesser
15 cm / 5 ⅞"



½

26-950-37-07
Biegezange
17,5 cm / 6 ¾"

St 1 qty

## Bohrer



½

St 1 qty

| Schraube | Ø | unsteril | STERILE |
|---|---|---|---|
| smartDrive® | 2,5 mm | | |
| Kernloch | 2,0 mm | 26-950-20-07 | 26-950-21-07 |
| Kernloch, skaliert | 2,0 mm | 26-950-20-21 | – |
| Gleitloch | 2,5 mm | 26-950-25-07 | 26-950-26-07 |
| smartDrive® | 3,0 mm | | |
| Kernloch | 2,5 mm | 26-950-30-07 | 26-950-30-71 |
| Gleitloch | 3,0 mm | 26-950-31-07 | 26-950-31-71 |

## KLS Martin Group


**KLS Martin Australia Pty Ltd**
Sydney · Australien
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

**KLS Martin do Brasil Ltda.**
São Paulo · Brasilien
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

**KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.**
Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

**KLS Martin India Pvt Ltd.**
Chennai · Indien
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

**KLS Martin Italia S.r.l.**
Mailand · Italien
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

**KLS Martin Japan K.K.**
Tokio · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
japan@klsmartin.com

**KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.**
Penang · Malaysia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

**KLS Martin de México, S.A. de C.V.**
Mexiko-Stadt · Mexiko
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

**KLS Martin Nederland B.V.**
Huizen · Niederlande
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

**KLS Martin Poland Spółka z o.o.**
Wrocław · Polen
Tel. +48 605 726 069
info@klsmartin.com

**KLS Martin SE & Co. KG**
Moskau · Russland
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

**KLS Martin Taiwan Ltd.**
Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

**KLS Martin LP**
Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

**KLS Martin SE & Co. KG**
Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

**KLS Martin UK Ltd.**
Reading · Vereinigtes Königreich
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

**KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.**
Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
vietnam@klsmartin.com





**KLS Martin SE & Co. KG**
**Ein Unternehmen der KLS Martin Group**
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com



**91-350-90-01 · Rev. 03 · 2026-10** · Gedruckt in Deutschland


· Copyright by KLS Martin SE & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten · Technische Änderungen vorbehalten