KLS martin GROUP



Ixos®

Sistema de osteosíntesis para
radio distal, cúbito y antebrazo

www.klsmartin.com

Ixos®

Una nueva generación de tratamientos anatómicos tridimensionales específicos para fragmentos

El viaje continúa


Basándose en una amplia experiencia clínica, el sistema Ixos® ha ido evolucionando para ofrecer una solución pionera en el tratamiento quirúrgico de las fracturas del radio distal y el cúbito.


La próxima generación de placas tridimensionales Ixos® para radio distal se ha diseñado mediante datos de IPS®.


Mediante el análisis de una amplia gama de variaciones anatómicas, cada diseño de placa aportó información valiosa que se integró en la forma definitiva de estos tipos de placas.

El resultado es un diseño de estas placas que se adapta a la curvatura natural y a las características anatómicas del radio y el cúbito gracias a su ajuste tridimensional.







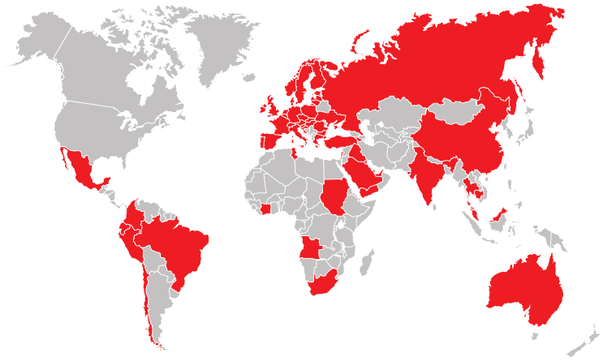





2011

Marca CE Ixos®

2017

Ixos® disponible en envase **estéril**

2020

Orificios adicionales para agujas de Kirschner en el extremo distal

2024

Ixos® está disponible en más de **50 países** de todo el mundo

2025

Placas **palmares** anatómicas tridimensionales adicionales

2026

Placas **dorsales, cubitales y diafisarias** anatómicas tridimensionales

¡Eche un vistazo a la visualización en 3D de Ixos®!

Ixos®

Una cartera completa de placas anatómicas para el radio distal, el cúbito y el antebrazo...

...una solución adecuada para una amplia gama de tipos de fracturas.



Ixos®

P2

Una solución probada
para fracturas habituales



P4

Más allá de lo básico –
para una extensión
y un soporte estiloideo
optimizados



P4 Wave

Un diseño inteligente
de la línea del margen
palmar («watershed line»)
– para soporte cubital



P6

La próxima generación – nuevas
placas anatómicas tridimensionales
para radio distal





P4

Más allá de lo básico – para una extensión y un soporte estiloideo optimizados

- Técnica clásica orientada a la apófisis estiloides con un diseño anatómico para soporte estiloideo.
- Con base en el concepto clásico de fijación palmar, la P4 ofrece características de producto de confianza en esta categoría.
- Orificios preangulados para tornillos, con posibilidad de angulación de 15° y un diseño que permite una fijación precisa y estable, incluso en fracturas complejas del radio distal.





P4 Wave

Un diseño inteligente de la línea del margen palmar («watershed line»): para soporte cubital


- Diseño anatómico que sigue el principio de la línea del margen palmar para soporte cubital.
- Orificios preangulados para tornillos, con posibilidad de angulación de 15° y un diseño que permite una fijación precisa y estable, incluso en fracturas complejas del radio distal.
- Variante de placa mínimamente invasiva disponible que respalda enfoques quirúrgicos conservadores de los tejidos blandos.



P4 Wave+

Diseñada para llegar más lejos

- La primera placa para radio distal realmente anatómica y tridimensional extralarga.
- Placa de forma tridimensional que se extiende hacia la zona metafisaria/diafisaria.

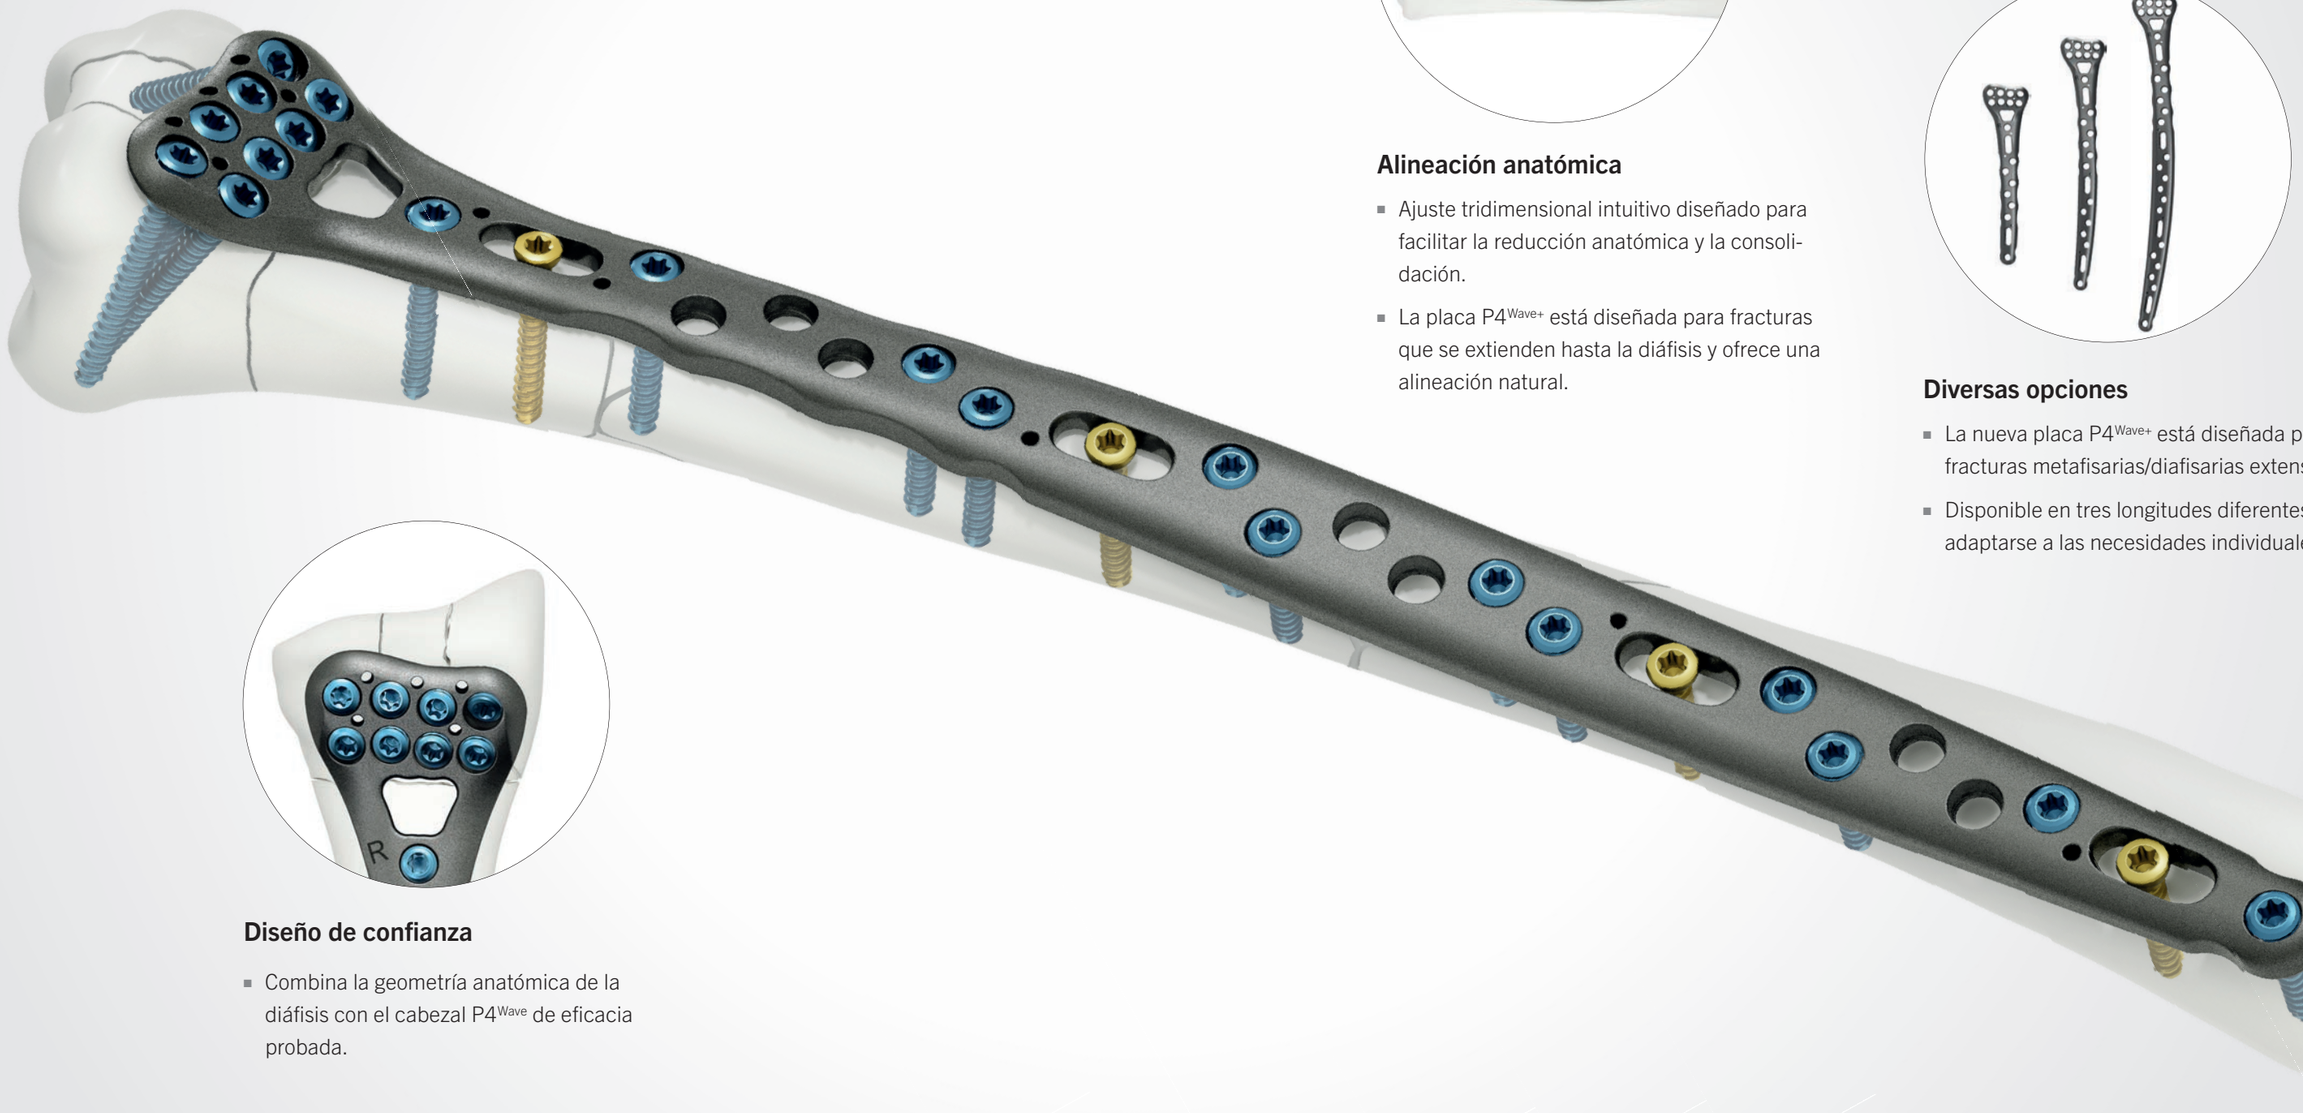

Diseño de confianza

- Combina la geometría anatómica de la diáfisis con el cabezal P4Wave de eficacia probada.



Alineación anatómica

- Ajuste tridimensional intuitivo diseñado para facilitar la reducción anatómica y la consolidación.
- La placa P4Wave+ está diseñada para fracturas que se extienden hasta la diáfisis y ofrece una alineación natural.


Diversas opciones

- La nueva placa P4Wave+ está diseñada para fracturas metafisarias/diafisarias extensas.
- Disponible en tres longitudes diferentes para adaptarse a las necesidades individuales.

P6 | P6Hook

La próxima generación de placas anatómicas tridimensionales para radio distal



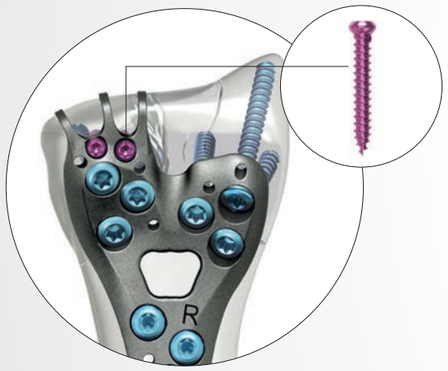


Alcance distal

- La placa P6 se extiende más en sentido distal que cualquier otra placa de la gama para crear un refuerzo de la carilla semilunar en la esquina palmar del cúbito.
- La placa P6Hook permite capturar fragmentos cubitales marginales palmares gracias a sus ganchos tridimensionales integrados de diseño especial.
- Tornillos autoperforantes opcionales de Ø 1,5 mm.

Perfil y diseño atraumático

- El bajo perfil de la placa (2,0 mm) reduce el contacto con los tendones.
- Canal natural para el deslizamiento del tendón del músculo flexor largo del pulgar.

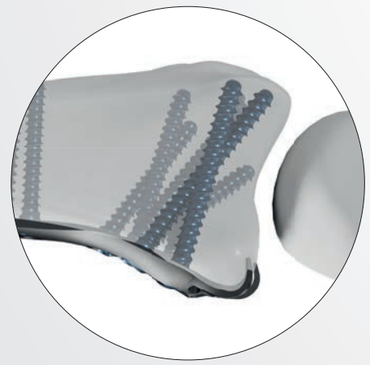

Soporte subcondral de doble nivel (DSS)

- Los tornillos distales proporcionan apoyo al hueso subcondral central.
- Los tornillos proximales proporcionan apoyo al hueso subcondral dorsal.








Zona distal tridimensional en forma de ala

- Combina todas las ventajas de nuestra placa P4 (orientada hacia la apófisis estiloides) y la placa P4Wave (orientada hacia el cúbito según el principio de la línea del margen palmar) con un ajuste aún más distal en el lado cubital y una angulación optimizada de la apófisis estiloides radial.
- Incluso en fracturas complejas se facilita la restauración de la alineación anatómica, gracias a la tridimensionalidad de la placa que guía la reducción.
- Canal natural para el deslizamiento del tendón del músculo flexor largo del pulgar.



Ganchos en el lado cubital

- Colocación intraoperatoria precisa de la placa gracias a los ganchos distales tridimensionales, que favorecen la precisión y la eficiencia quirúrgicas.
- Apoyo eficaz para asegurar los fragmentos marginales palmares, lo que garantiza la estabilización durante la intervención.
- Tornillos autoperforantes opcionales de Ø 1,5 mm.

D4

- Placas anatómicas de perfil reducido diseñadas para la fijación dorsal.
- Una variedad de orificios multidireccionales con estabilidad angular proporciona gran flexibilidad durante el tratamiento.
- Ajustes precisos fáciles con alicates de doblado especiales.



DL4

- La placa recta DL4 para la fijación de la apófisis estiloides radial lateral y la placa DL4 L para la fijación dorsal de la esquina del cúbito.
- Placas anatómicamente preformadas, de perfil reducido (1,7 mm) para la fijación dorsolateral y lateral de la apófisis estiloides del radio.
- Permite la técnica de doble placa según Rikli y Regazzoni.



D6 | D6Hook

Placas dorsales, anatómicas tridimensionales de perfil reducido

- Fabricadas en titanio puro para un ajuste anatómico óptimo
- Placas dorsales específicas para los ángulos radial y cubital

Explicación

D6RC	Placa para ángulo radial dorsal
D6UC	Placa para ángulo cubital dorsal
D6RC B	Placa de refuerzo para ángulo radial dorsal
D6UC Hook	Placa de gancho para ángulo cubital dorsal





D6RC | D6UC

- Flexibilidad gracias al tratamiento radial, cubital o radial-cubital combinado
- Los tornillos distales están angulados para permitir la fijación subcondral
- Perfil de placa reducido (1,7 mm)
- Colocación óptima de los tornillos con patrón convergente



D6RC B

- Refuerzo opcional sin orificios para tornillos en la fila distal para el tratamiento del ángulo radial
- Perfil reducido de 1,7 mm en la parte proximal a 1,0 mm en el extremo distal
- Orificios para agujas de Kirschner para la fijación

D6UC Hook

- Placa para el ángulo cubital dorsal con gancho para sujetar los fragmentos del borde cubital dorsal
- Giro cubital tridimensional para reducir la irritación de los tejidos blandos y mejorar el ajuste anatómico



U6 | U6Hook

La próxima generación de placas anatómicas tridimensionales para cúbito distal



Diseño de aletas inteligente

- La aleta en el lado cubital permite la colocación de tornillos adicionales
- Aletas para un guiado optimizado, una colocación fácil de la placa y una mejor sujeción de los fragmentos del lado del radio
- Diversas opciones de tornillos y orificios para agujas de Kirschner preangulados para mayor flexibilidad en el tratamiento
- Preangulación optimizada para el tratamiento específico de fragmentos



Ganchos cubitales para la fijación de la apófisis estiloides

- Ganchos anatómicos tridimensionales para una colocación intraoperatoria precisa
- Posibilidad de fijar pequeños fragmentos de la apófisis estiloides del cúbito



Flexibilidad de elección

- Cada longitud está disponible con y sin ganchos anatómicos distales
- Diferentes opciones para diversas anatomías y tipos de fractura (longitud de 60 mm y 110 mm)
- Posibilidad de tratar fracturas combinadas multifragmentarias de la parte distal del cúbito y de la diáfisis del cúbito

RS6 | US6

Placas anatómicas tridimensionales para la diáfisis del antebrazo

- Disponibilidad de diferentes placas de diáfisis para el antebrazo, para la diáfisis del radio (RS6) y del cúbito (US6), con un diseño anatómico tridimensional.
- Las placas RS6 están diseñadas para adaptarse anatómicamente al lado palmar. Las placas US6 están diseñadas para adaptarse anatómicamente al borde lateral.
- Disponibilidad de placas para diáfisis rectas (S4) adicionales para un tratamiento palmar y dorsal óptimo.







- Placas curvas, anatómicas y tridimensionales que se adaptan a la anatomía natural del radio y el cúbito



- Tornillos divergentes diseñados para proporcionar estabilidad de fijación
- Orificios de compresión oblongos para aplicar compresión
- Tornillos descentrados para una flexibilidad, estabilidad y distribución de las fuerzas
- Disponibilidad de una placa diafisaria cubital adicional para la parte proximal del cúbito
- Descripciones en las placas para facilitar la identificación y la asignación

STERILE Implantes en envase estéril | Perfil de la placa | Ti Aleación de titanio, tipo II anodizada | Ti Titanio puro, tipo II anodizada

P2 Ti



Plates	P2 Medium L46/W23	P2 Wide L53/W27	P2 Medium L71/W25
derecha	26-912-10-09	26-912-12-09	26-912-16-09
izquierda	26-912-11-09	26-912-13-09	26-912-17-09
derecha	26-912-10-71	26-912-12-71	26-912-16-71
izquierda	26-912-11-71	26-912-13-71	26-912-17-71
perfil	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Calibrador Ti			
derecha	26-812-10-09	26-812-12-09	26-812-16-09
izquierda	26-812-11-09	26-812-13-09	26-812-17-09

P4 Ti



Plates	P4 Narrow L46/W19	P4 Medium L46/W23	P4 Medium L53/W23	P4 Wide L53/W27	P4 Medium L95/W23
derecha	26-914-45-09	26-914-10-09	26-914-49-09	26-914-12-09	26-914-16-09
izquierda	26-914-44-09	26-914-11-09	26-914-48-09	26-914-13-09	26-914-17-09
derecha	26-914-45-71	26-914-10-71	26-914-49-71	26-914-12-71	26-914-16-71
izquierda	26-914-44-71	26-914-11-71	26-914-48-71	26-914-13-71	26-914-17-71
perfil	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,2 mm
Calibrador Ti					
derecha	26-814-45-09	26-814-10-09	26-814-49-09	26-814-12-09	26-814-16-09
izquierda	26-814-44-09	26-814-11-09	26-814-48-09	26-814-13-09	26-814-17-09

P4Wave MI Ti P4Wave Ti




Plates	P4Wave MI L36/W22	P4Wave Narrow L46/W19	P4Wave Medium L46/W24	P4Wave Medium L52/W24	P4Wave Wide L52/W27	P4Wave Medium L70/W24	P4Wave Medium L95/W24
derecha	26-914-29-09	26-914-51-09	26-914-20-09	26-914-22-09	26-914-55-09	26-914-35-09	26-914-37-09
izquierda	26-914-28-09	26-914-50-09	26-914-21-09	26-914-23-09	26-914-54-09	26-914-36-09	26-914-38-09
derecha	26-914-29-71	26-914-51-71	26-914-20-71	26-914-22-71	26-914-55-71	26-914-35-71	26-914-37-71
izquierda	26-914-28-71	26-914-50-71	26-914-21-71	26-914-23-71	26-914-54-71	26-914-36-71	26-914-38-71
perfil	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,2 mm	2,2 mm
Calibrador Ti							
derecha	26-814-29-09	26-814-51-09	26-814-20-09	26-814-22-09	26-814-55-09	26-814-35-09	26-814-37-09
izquierda	26-814-28-09	26-814-50-09	26-814-21-09	26-814-23-09	26-814-54-09	26-814-36-09	26-814-38-09

P4Wave+ Ti




Plates	P4Wave+ Medium L95/W24	P4Wave+ Medium L136/W24	P4Wave+ Medium L182/W24
derecha	26-914-57-09	26-914-59-09	26-914-61-09
izquierda	26-914-56-09	26-914-58-09	26-914-60-09
derecha	26-914-57-71	26-914-59-71	26-914-61-71
izquierda	26-914-56-71	26-914-58-71	26-914-60-71
perfil	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Calibrador Ti			
derecha	26-814-57-09	26-814-59-09	26-814-61-09
izquierda	26-814-56-09	26-814-58-09	26-814-60-09

P6 Ti



Plates	P6 Medium L52/W24	P6 Wide L52/W27	P6Hook Medium L57/W24	P6Hook Wide L57/W27
derecha	26-914-63-09	26-914-67-09	26-914-65-09	26-914-69-09
izquierda	26-914-62-09	26-914-66-09	26-914-64-09	26-914-68-09
derecha	26-914-63-71	26-914-67-71	26-914-65-71	26-914-69-71
izquierda	26-914-62-71	26-914-66-71	26-914-64-71	26-914-68-71
perfil	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Calibrador Ti				
derecha	26-814-63-09	26-814-67-09	26-814-65-09	26-814-69-09
izquierda	26-814-62-09	26-814-66-09	26-814-64-09	26-814-68-09

P6Hook Ti



Mini-Hook Ti


Mini Hook L12/W9
26-914-70-09
26-914-70-71
0,6 mm

D4 Ti



D4 L61/W33	D4 L61/W31
26-914-30-09	26-914-33-09
26-914-31-09	26-914-34-09
26-914-30-71	26-914-33-71
26-914-31-71	26-914-34-71
1,7 mm	1,7 mm
26-814-30-09	26-814-33-09
26-814-31-09	26-814-34-09

DL4 Ti



DL4 straight plate L51/W8	DL4 L plate L44/W15
26-914-40-09	26-914-42-09
	26-914-43-09
26-914-40-71	26-914-42-71
	26-914-43-71
1,7 mm	1,7 mm
26-814-40-09	26-814-42-09
	26-814-43-09

D6UC Hook Ti D6UC Ti D6RC Ti D6RC B Ti



D6UC Hook L46/W13	D6UC L45/W14	D6RC L46/W15	D6RC B L46/W15
26-917-10-09	26-917-12-09	26-917-14-09	26-917-16-09
26-917-11-09	26-917-13-09	26-917-15-09	26-917-17-09
26-917-10-71	26-917-12-71	26-917-14-71	26-917-16-71
26-917-11-71	26-917-13-71	26-917-15-71	26-917-17-71
1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm
26-817-10-09	26-817-12-09	26-817-14-09	26-817-16-09
26-817-11-09	26-817-13-09	26-817-15-09	26-817-17-09

S4 Ti



Plates	S4 L85/W10	S4 L110/W10	S4 L135/W10
derecha	26-918-10-09	26-918-11-09	26-918-12-09
izquierda			
derecha	26-918-10-71	26-918-11-71	26-918-12-71
izquierda			
perfil	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Calibrador Ti			
derecha	26-818-10-09	26-818-11-09	26-818-12-09
izquierda			

RS6 Ti



Plates	RS6 L85/W11	RS6 L110/W11	RS6 L135/W11
derecha	26-915-10-09	26-915-12-09	26-915-16-09
izquierda	26-915-11-09	26-915-13-09	26-915-17-09
derecha	26-915-10-71	26-915-12-71	26-915-16-71
izquierda	26-915-11-71	26-915-13-71	26-915-17-71
perfil	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Calibrador Ti			
derecha	26-815-10-09	26-815-12-09	26-815-16-09
izquierda	26-815-11-09	26-815-13-09	26-815-17-09

US6 Ti



US6 Prox. L85/W10	US6 L85/W10	US6 L110/W10	US6 L135/W10
26-916-20-09	26-916-10-09	26-916-12-09	26-916-14-09
26-916-21-09	26-916-11-09	26-916-13-09	26-916-15-09
26-916-20-71	26-916-10-71	26-916-12-71	26-916-14-71
26-916-21-71	26-916-11-71	26-916-13-71	26-916-15-71
2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
26-816-20-09	26-816-10-09	26-816-12-09	26-816-14-09
26-816-21-09	26-816-11-09	26-816-13-09	26-816-15-09

PU4 Ti



Placa cubital L53/W16
26-914-39-09
26-914-39-71
2,0 mm
26-814-39-09

U6 Ti U6Hook Ti



U6 L60/W13	U6 L110/W13	U6Hook L64/W13	U6Hook L114/W13
26-916-17-09	26-916-19-09	26-916-16-09	26-916-18-09
26-916-27-09	26-916-29-09	26-916-26-09	26-916-28-09
26-916-17-71	26-916-19-71	26-916-16-71	26-916-18-71
26-916-27-71	26-916-29-71	26-916-26-71	26-916-28-71
1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
26-816-17-09	26-816-19-09	26-816-16-09	26-816-18-09
26-816-27-09	26-816-29-09	26-816-26-09	26-816-28-09

Bloques de guía de broca

Para placas P4

PEEK Ti

Estrecha



26-950-59-04 derecha
26-950-58-04 izquierda

Media



26-950-50-07 derecha
26-950-51-07 izquierda

Ancha



26-950-52-07 derecha
26-950-53-07 izquierda

Para placas P4Wave

PEEK Ti

Estrecha



26-950-63-04 derecha
26-950-62-04 izquierda

Media



26-950-54-07 derecha
26-950-55-07 izquierda

Ancha



26-950-65-04 derecha
26-950-64-04 izquierda

Para placas P6

PEEK Ti

Media



26-950-67-04 derecha
26-950-66-04 izquierda

Ancha



26-950-69-04 derecha
26-950-68-04 izquierda

Explicación de los iconos

- Diámetro del tornillo 1,5 mm
- Diámetro del tornillo 2,5 mm / Diámetro del pin 2,0 mm
- Diámetro del tornillo 3,0 mm
- Ti — Titanio puro, tipo II anodizada
- Ti — Aleación de titanio, tipo II anodizada
- St — Acero
- PEEK — PEEK
- Sic — Silicona
- T-Drive
- 1 QTY — Unidad de embalaje
- STERILE R — Implantes e instrumentos envasados estériles

Tornillos y pines smartDrive®

Tornillo cortical estándar

Ø 2,5 mm

Ti · 1 QTY



Longitud	N.° art.	STERILE
8 mm	26-906-08-09	26-906-08-71
9 mm	26-906-09-09	26-906-09-71
10 mm	26-906-10-09	26-906-10-71
11 mm	26-906-11-09	26-906-11-71
12 mm	26-906-12-09	26-906-12-71
13 mm	26-906-13-09	26-906-13-71
14 mm	26-906-14-09	26-906-14-71
15 mm	26-906-15-09	26-906-15-71
16 mm	26-906-16-09	26-906-16-71
17 mm	26-906-17-09	26-906-17-71
18 mm	26-906-18-09	26-906-18-71
19 mm	26-906-19-09	26-906-19-71
20 mm	26-906-20-09	26-906-20-71
22 mm	26-906-22-09	26-906-22-71
24 mm	26-906-24-09	26-906-24-71
26 mm	26-906-26-09	26-906-26-71
28 mm	26-906-28-09	26-906-28-71
30 mm	26-906-30-09	26-906-30-71

Tornillo de bloqueo multidireccional

Ø 2,5 mm

Ti · 1 QTY



Longitud	N.° art.	STERILE
8 mm	26-905-08-09	26-905-08-71
9 mm	26-905-09-09	26-905-09-71
10 mm	26-905-10-09	26-905-10-71
11 mm	26-905-11-09	26-905-11-71
12 mm	26-905-12-09	26-905-12-71
13 mm	26-905-13-09	26-905-13-71
14 mm	26-905-14-09	26-905-14-71
15 mm	26-905-15-09	26-905-15-71
16 mm	26-905-16-09	26-905-16-71
17 mm	26-905-17-09	26-905-17-71
18 mm	26-905-18-09	26-905-18-71
19 mm	26-905-19-09	26-905-19-71
20 mm	26-905-20-09	26-905-20-71
22 mm	26-905-22-09	26-905-22-71
24 mm	26-905-24-09	26-905-24-71
26 mm	26-905-26-09	26-905-26-71
28 mm	26-905-28-09	26-905-28-71
30 mm	26-905-30-09	26-905-30-71

Pin de bloqueo multidireccional

Ø 2,0 mm

Ti · 1 QTY



Longitud	N.° art.	STERILE
14 mm	26-907-14-09	26-907-14-71
15 mm	26-907-15-09	26-907-15-71
16 mm	26-907-16-09	26-907-16-71
17 mm	26-907-17-09	26-907-17-71
18 mm	26-907-18-09	26-907-18-71
19 mm	26-907-19-09	26-907-19-71
20 mm	26-907-20-09	26-907-20-71
22 mm	26-907-22-09	26-907-22-71
24 mm	26-907-24-09	26-907-24-71
26 mm	26-907-26-09	26-907-26-71
28 mm	26-907-28-09	26-907-28-71
30 mm	26-907-30-09	26-907-30-71

Tornillo cortical estándar

Ø 3,0 mm

Ti · 1 QTY



Longitud	N.° art.	STERILE
8 mm	26-909-08-09	26-909-08-71
9 mm	26-909-09-09	26-909-09-71
10 mm	26-909-10-09	26-909-10-71
11 mm	26-909-11-09	26-909-11-71
12 mm	26-909-12-09	26-909-12-71
13 mm	26-909-13-09	26-909-13-71
14 mm	26-909-14-09	26-909-14-71
15 mm	26-909-15-09	26-909-15-71
16 mm	26-909-16-09	26-909-16-71
17 mm	26-909-17-09	26-909-17-71
18 mm	26-909-18-09	26-909-18-71
19 mm	26-909-19-09	26-909-19-71
20 mm	26-909-20-09	26-909-20-71
22 mm	26-909-22-09	26-909-22-71
24 mm	26-909-24-09	26-909-24-71
26 mm	26-909-26-09	26-909-26-71
28 mm	26-909-28-09	26-909-28-71
30 mm	26-909-30-09	26-909-30-71

Tornillo de bloqueo multidireccional

Ø 3,0 mm

Ti · 1 QTY



Longitud	N.° art.	STERILE
8 mm	26-908-08-09	26-908-08-71
9 mm	26-908-09-09	26-908-09-71
10 mm	26-908-10-09	26-908-10-71
11 mm	26-908-11-09	26-908-11-71
12 mm	26-908-12-09	26-908-12-71
13 mm	26-908-13-09	26-908-13-71
14 mm	26-908-14-09	26-908-14-71
15 mm	26-908-15-09	26-908-15-71
16 mm	26-908-16-09	26-908-16-71
17 mm	26-908-17-09	26-908-17-71
18 mm	26-908-18-09	26-908-18-71
19 mm	26-908-19-09	26-908-19-71
20 mm	26-908-20-09	26-908-20-71
22 mm	26-908-22-09	26-908-22-71
24 mm	26-908-24-09	26-908-24-71
26 mm	26-908-26-09	26-908-26-71
28 mm	26-908-28-09	26-908-28-71
30 mm	26-908-30-09	26-908-30-71

Tornillos autorroscantes

Ø 1,5 mm

Ti · 1 QTY



Longitud	N.° art.	STERILE
8 mm	26-013-08-09	26-013-08-71
10 mm	26-013-10-09	26-013-10-71
12 mm	26-013-12-09	26-013-12-71
14 mm	26-013-14-09	26-013-14-71
16 mm	26-013-16-09	26-013-16-71

Instrumentos estándar



½

26-950-01-07
Guía de broca poliaxial
15 cm / 6"

St Sic 1 qty



½

26-950-02-07
Guía de broca monoaxial
15 cm / 6"

St Sic 1 qty



½

26-950-20-07
26-950-21-07
Broca para orificios para roscar, acoplamiento AO
Ø 2,0 mm, 11 cm / 4 ¼"

St 1 qty STERILE



½

26-166-21-07
Medidor de profundidad principio de una sola mano
15 cm / 5 ¾"

St 1 qty



½

26-166-18-07
Destornillador T8
18 cm / 7"

St Sic 1 qty



½

26-166-19-07
Destornillador T8, giratorio
19 cm / 7 ½"

St Sic 1 qty



½

26-166-13-07
Dispensador de agujas de Kirschner Ø 1,2 mm
17,5 cm / 6 ¾"

St 1 qty



½

22-627-12-05
Agujas de Kirschner Ø 1,2 mm
12 cm / 4 ¾"

St 10 qty

Instrumentos opcionales



½

26-950-04-09
Palanca de mando canulada
Ø 2,0 mm, 41,5 mm

Ti 1 qty



½

26-166-31-07
Guía de broca poliaxial
13,5 cm / 5 ¼"

St Sic 1 qty



½

26-166-32-07
Guía de broca monoaxial
13,5 cm / 5 ¼"

St Sic 1 qty



½

26-166-20-07
Medidor de profundidad
Principio AO
15 cm / 5 ¾"

St 1 qty



½

26-950-16-07
Hoja de destornillador
T8/AO
10 cm / 4"

St 1 qty



½

26-975-36-07
Destornillador T6 corto, giratorio
15,25 cm / 6"

St Sic 1 qty



½

26-950-07-04
Clip de medida de tornillos
Longitud y diámetro
15 cm / 5 ⅞"



½

26-950-37-07
Alicates de doblado
17,5 cm / 6 ¾"

St 1 qty

Brocas



½

St 1 qty

Tornillo	Ø	No estéril	STERILE
smartDrive®	2,5 mm		
Orificio principal	2,0 mm	26-950-20-07	26-950-21-07
Orificio principal escalonado	2,0 mm	26-950-20-21	–
Orificio de deslizamiento	2,5 mm	26-950-25-07	26-950-26-07
smartDrive®	3,0 mm		
Orificio principal	2,5 mm	26-950-30-07	26-950-30-71
Orificio de deslizamiento	3,0 mm	26-950-31-07	26-950-31-71

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd
Sidney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.
São Paulo · Brasil
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.
Shanghái · China
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG
Dubái · Emiratos Árabes Unidos
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin LP
Jacksonville · Florida, Estados Unidos
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.
Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.
Milán · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.
Tokio · Japón
Tel. +81 3 3814 1431
japan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.
Penang · Malasia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.
Ciudad de México · México
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.
Huizen · Países Bajos
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin Poland Spółka z o.o.
Wrocław · Polonia
Tel. +48 605 726 069
info@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.
Reading · Reino Unido
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG
Moscú · Rusia
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.
Taipei · Taiwán
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.
Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
vietnam@klsmartin.com



KLS Martin SE & Co. KG
Una sociedad de KLS Martin Group
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Alemania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

91-350-90-03 · Rev. 03 · 2026-10 · Impreso en Alemania

· Copyright by KLS Martin SE & Co. KG · Todos los derechos reservados · Sujeto a cambios técnicos